

COMBOHOB
80 CM

NCH84C23CB



| | |
|------------------------------------|---|
| Serie | 7000 SenseFry® |
| Flexibele zones | 2 brugfuncties |
| Bediening | schuifbediening |
| Zone linksvoor | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone linksachter | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone rechtsvoor | 2300 - 3200 W / 180x210 mm |
| Zone rechtsachter | 2300 - 3200 W / 180x210 mm |
| Afzuigkracht (int./max./min.) | 650 / 550 / 270 m³/h |
| Geluidsniveau (max./min.) | 66 / 50 |
| Boosterfunctie | ✓ |
| Recirculatiekit* en koolstoffilter | inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie |
| Verzadigingsaanduiding | vetfilter / koolstoffilter |
| Kleur / design | zwart / vlakbouw of standaard inbouw |
| Aansluitwaarde | 7350 W - 2-fasen, 230 V |
| Inbouwafmetingen (hxbxd) | 225 x 750 x 490 mm |
| Minimale werkbladdikte | 1,2 cm (4 mm indien versterkt inox) |
| | € 2649,99 |

Past in een kast van 60 cm



NCH84C23FB



| | |
|------------------------------------|---|
| Serie | 7000 SenseFry® |
| Flexibele zones | 2 brugfuncties |
| Bediening | schuifbediening |
| Zone linksvoor | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone linksachter | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone rechtsvoor | 2300 - 3200 W / 180x210 mm |
| Zone rechtsachter | 2300 - 3200 W / 180x210 mm |
| Afzuigkracht (int./max./min.) | 650 / 550 / 270 m³/h |
| Geluidsniveau (max./min.) | 66 / 50 |
| Boosterfunctie | ✓ |
| Recirculatiekit* en koolstoffilter | inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie |
| Verzadigingsaanduiding | vetfilter / koolstoffilter |
| Kleur / design | zwart / standaard inbouw / 2 facet geslepen randen |
| Aansluitwaarde | 7350 W - 2-fasen, 230 V |
| Inbouwafmetingen (hxbxd) | 225 x 750-780 x 490 mm |
| Minimale werkbladdikte | 1,2 cm (4 mm indien versterkt inox) |
| | € 2649,99 |

Past in een kast van 60 cm




NCH84B03CB



| | |
|------------------------------------|---|
| Serie | 6000 Bridge |
| Flexibele zones | 1 brugfunctie |
| Bediening | schuifbediening |
| Zone linksvoor | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone linksachter | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone rechtsvoor | 1400 - 2500 W / 145 mm |
| Zone rechtsachter | 1800 - 2800 W / 180 mm |
| Afzuigkracht (int./max./min.) | 650 / 550 / 270 m³/h |
| Geluidsniveau (max./min.) | 66 / 50 |
| Boosterfunctie | ✓ |
| Recirculatiekit* en koolstoffilter | inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie |
| Verzadigingsaanduiding | vetfilter / koolstoffilter |
| Kleur / design | zwart / vlakbouw of standaard inbouw |
| Aansluitwaarde | 7350 W - 2-fasen, 230 V |
| Inbouwafmetingen (hxbxd) | 225 x 750-780 x 490 mm |
| Minimale werkbladdikte | 1,2 cm (4 mm indien versterkt inox) |
| | € 2399,99 |

Past in een kast van 60 cm

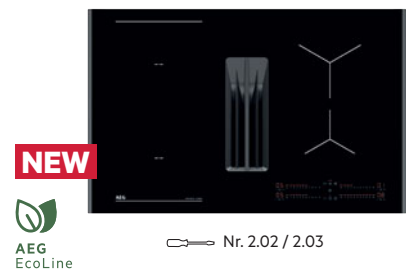

NCH84B03FB



| | |
|------------------------------------|---|
| Serie | 6000 Bridge |
| Flexibele zones | 1 brugfunctie |
| Bediening | schuifbediening |
| Zone linksvoor | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone linksachter | 2300 - 3200 W / 210 mm |
| Zone rechtsvoor | 1400 - 2500 W / 145 mm |
| Zone rechtsachter | 1800 - 2800 W / 180 mm |
| Afzuigkracht (int./max./min.) | 650 / 550 / 270 m³/h |
| Geluidsniveau (max./min.) | 66 / 50 |
| Boosterfunctie | ✓ |
| Recirculatiekit* en koolstoffilter | inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie |
| Verzadigingsaanduiding | vetfilter / koolstoffilter |
| Kleur / design | zwart / standaard inbouw / 2 facet geslepen randen |
| Aansluitwaarde | 7350 W - 2-fasen, 230 V |
| Inbouwafmetingen (hxbxd) | 225 x 750-780 x 490 mm |
| Minimale werkbladdikte | 1,2 cm (4 mm indien versterkt inox) |
| | € 2399,99 |

Past in een kast van 60 cm