

Fiche technique LINUS

Référence de l'article 514019

Avantage



- Design minimaliste
- Bec haut pour le remplissage facile de hauts récipients
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°

Coloris



Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé


Informations de planification

- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.



Ce qui est inclus

- Bec orientable 360°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou $\frac{3}{8}$ " pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les évier en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Détails

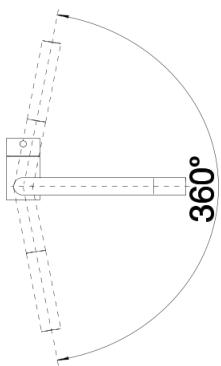

Plage de pivotement

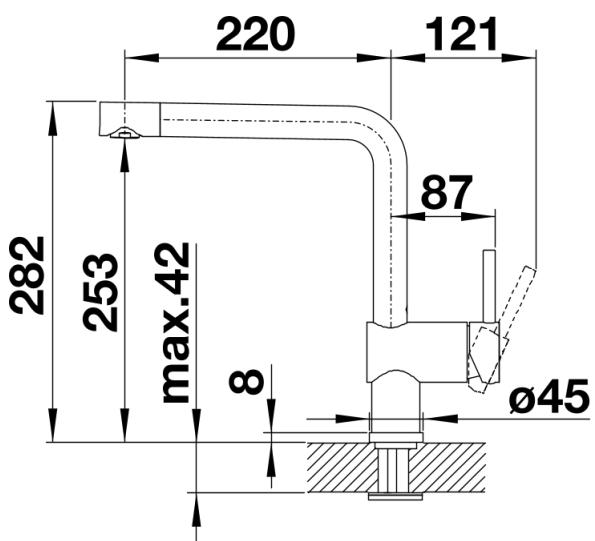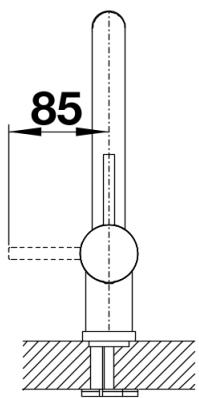

Vue latérale