

Technische productfiche LINUS-S-F

Item nr. 514276

Voordelen



- Voor montage vóór een raam
- Minimalistisch design
- Eenvoudig in gebruik: verticaal optillen en opzij leggen
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Uittrekbare sproeikop
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren
chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4,5 cm.

Inbegrepen bij levering


- Uitloop 140° draaibaar
- Kraangat met Ø 35 mm nodig
- Cartouche met keramische schijven
- Met metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer voor een uitzonderlijk gemakkelijke en goede installatie
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabiliseringsplaat om de standvastigheid van de keukenmengkraan te verbeteren
- LD-versie uitgerust met debietregelaar om de boiler te beschermen


Details

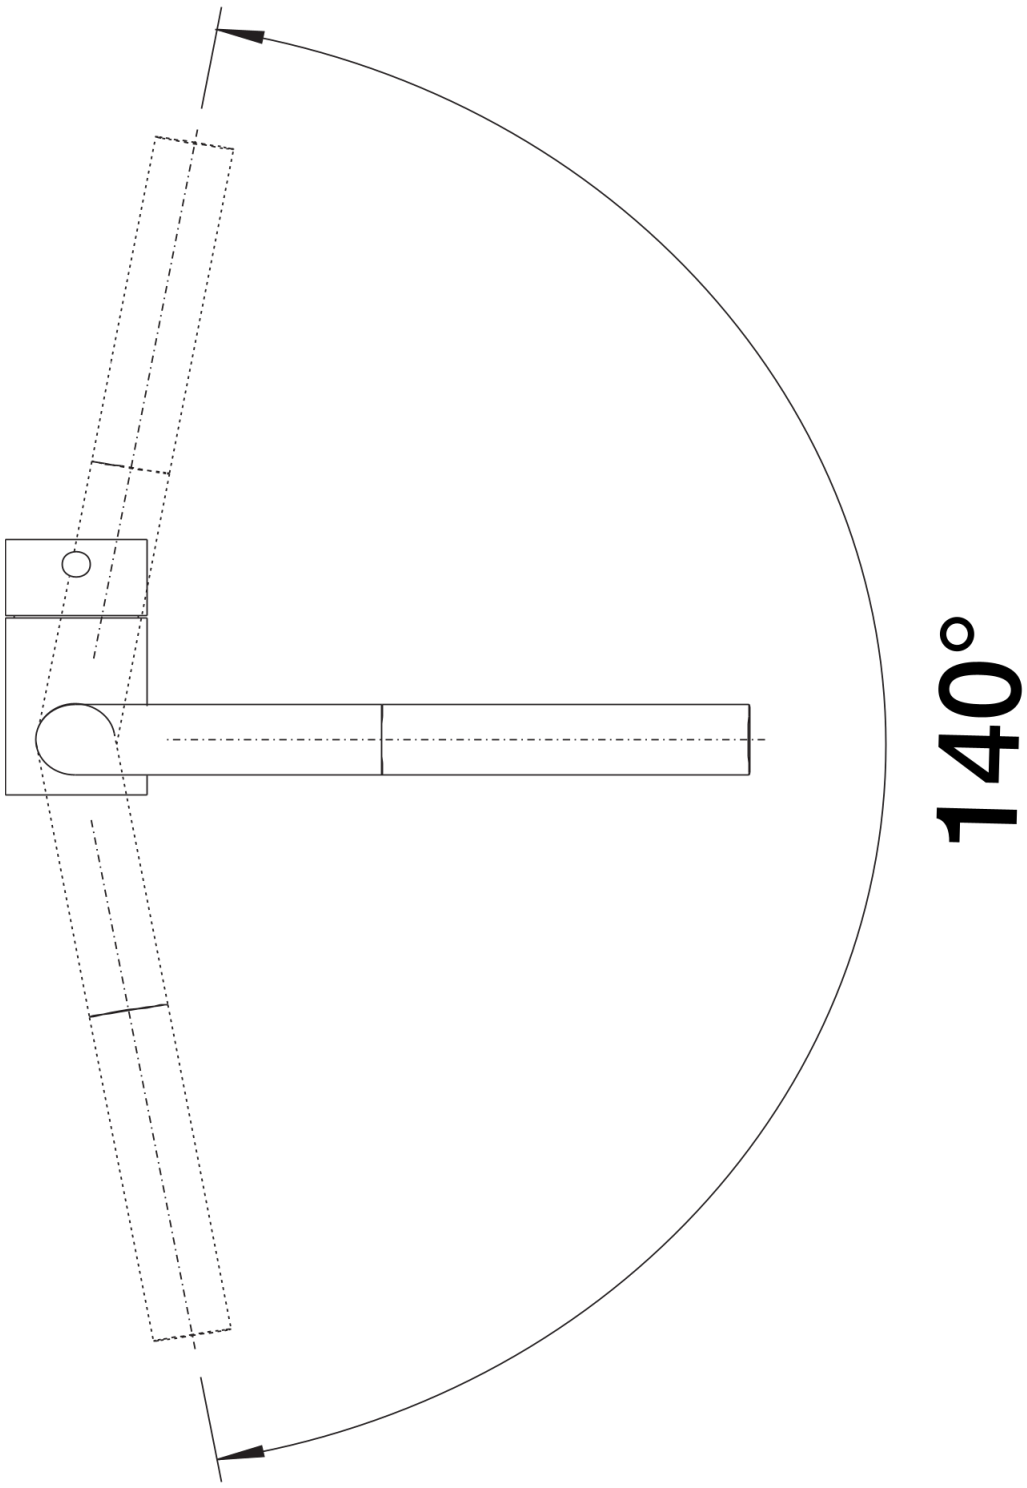

140°

Draaibereik

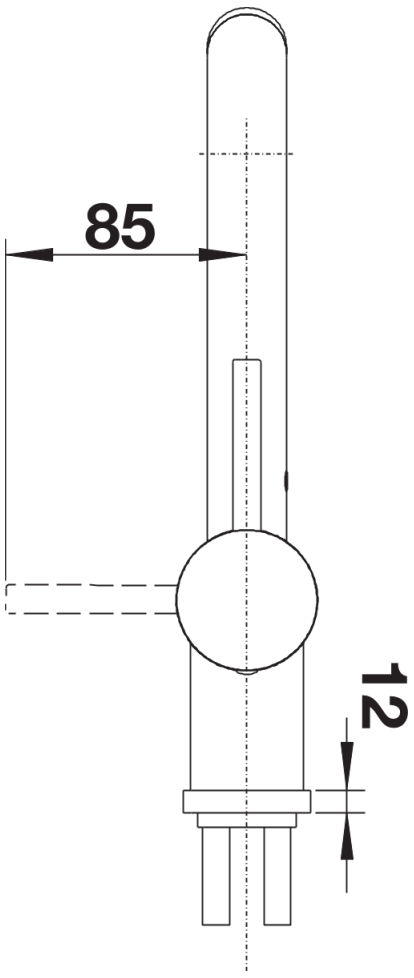

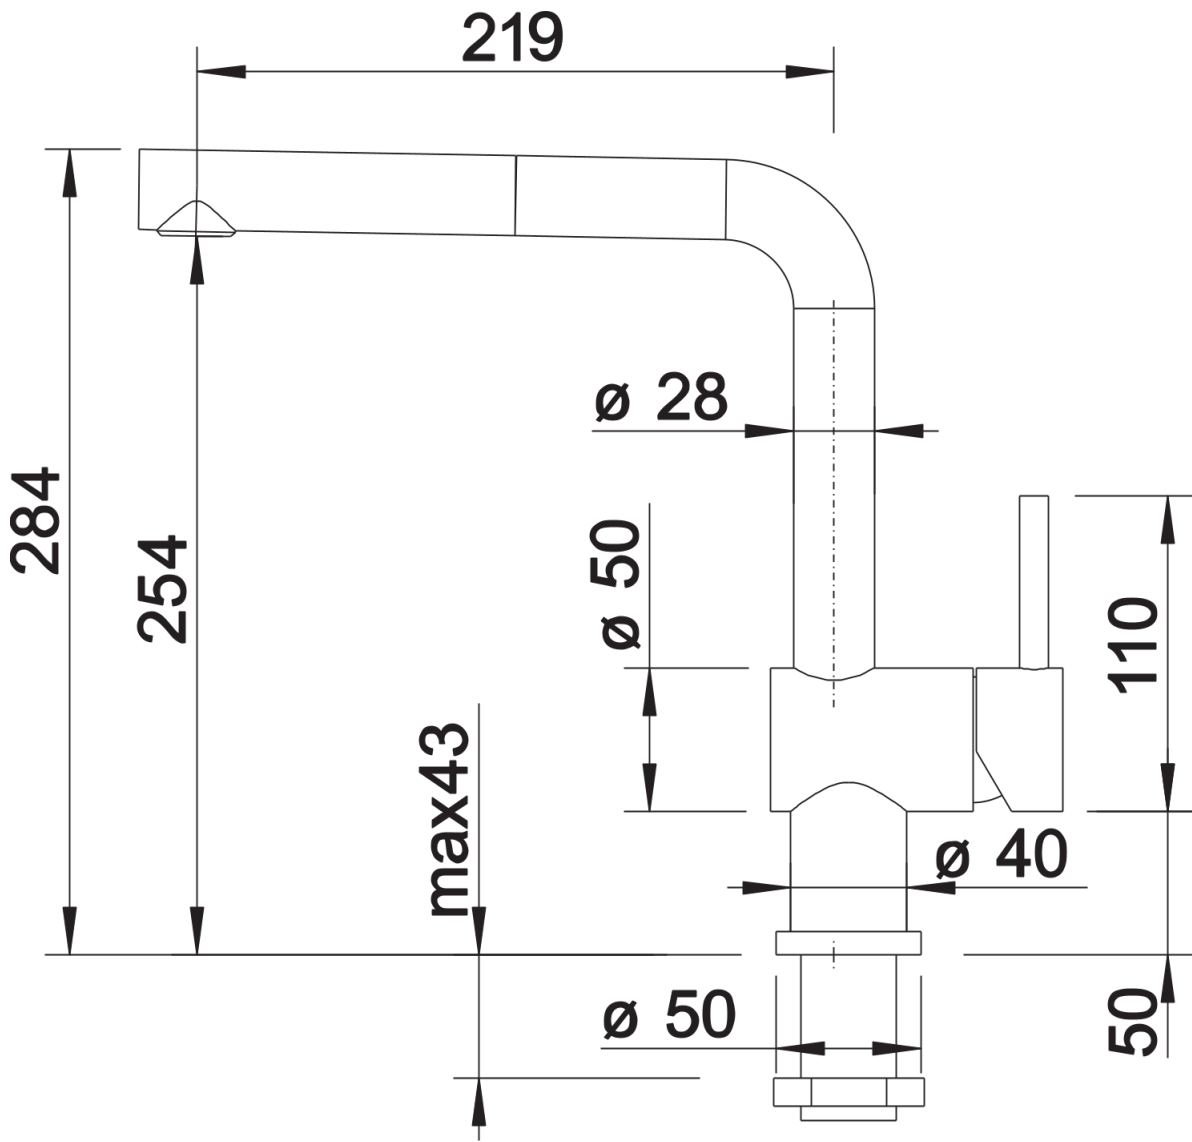

Zijaanzicht