Technische productfiche ELOSCOPE-F II

Item nr. 516672

Voordelen



- Voor montage vóór een raam
- Helder, compromisloos ontwerp voor een innovatief keukenontwerp
- Voor installatie voor het raam
- Hoge uitloop vereenvoudigt het vullen van potten en vazen
- Gemakkelijk met de hand induwbaar
- Standaardkraangaten (2 x 35 mm) voor kranen bedieningshendel (ongeacht de inbouwwijze)
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 3 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chroom

galvanic chroom


Planningsinformatie

- Opmerking:||Min. afstand middelste kraangat 70 mm.||Max. afstand middelste kraangat 500 mm. ||Installatiediepte van BLANCO ELOSCOPE-F II: 470 mm.||Anders bestaat het risico van conflict met afvalsysteem, boiler, etc.||Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 3 cm.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop induwbaar en 360° draaibaar
- 2 kraangaten van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen 750 mm lang en ⅜" moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- LGA Certificaat
- DVGW Certificaat in aanvraag

Details

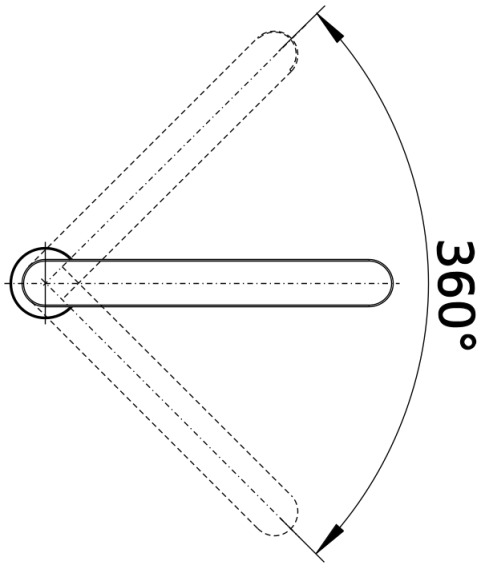

Draaibereik

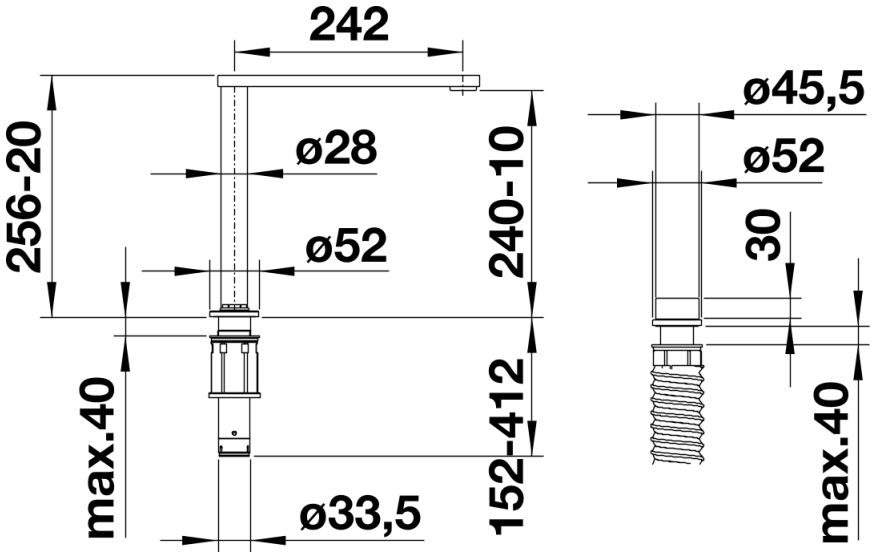

Zijaanzicht