

Technische productfiche LINUS-S

Item nr. 517184

Voordelen



- Uittrekbare sproeikop
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Minimalistisch design
- Kleuruitvoering in perfecte afstemming met spoeltafels en spoelbakken in SILGRANIT

Kleuren



Beschikbare kleuren
roestvrij staal geborsteld

massief roestvrij staal geborsteld


Planningsinformatie

- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.



Inbegrepen bij levering

- Uitloop 140° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Met metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717 (Certificaat Belgaqua)
- LGA Certificaat
- DVGW Certificaat

Details

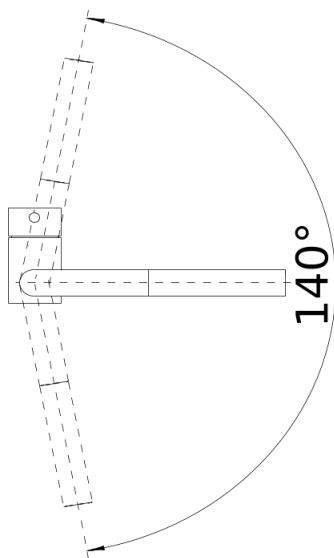

Draaibereik

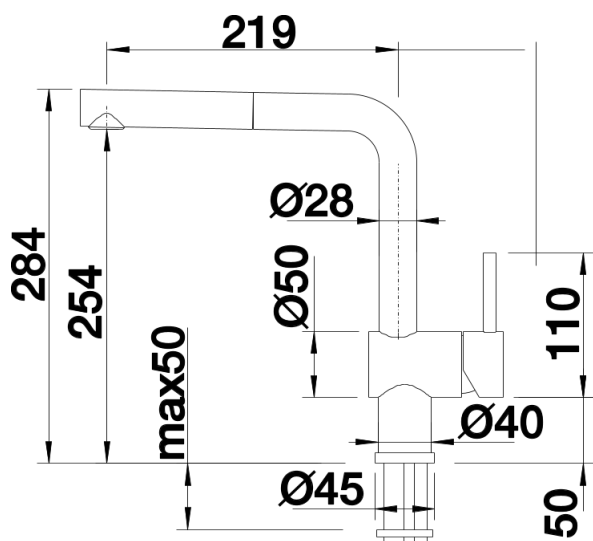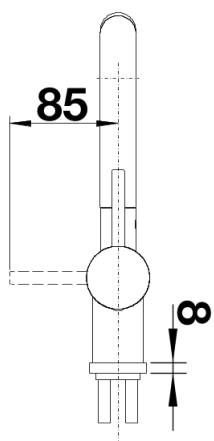

Zijaanzicht