

Fiche technique TIVO-S

Référence de l'article 517648

Avantage



- Bec haut pour un travail plus facile à l'évier
- Douchette extractible avec deux types de jets et fonction de commutation
- Particulièrement adapté aux éviers modernes

Coloris



Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé


Informations de planification

- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.


Ce qui est inclus

- Bec orientable 120°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou 3/8" pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Détails

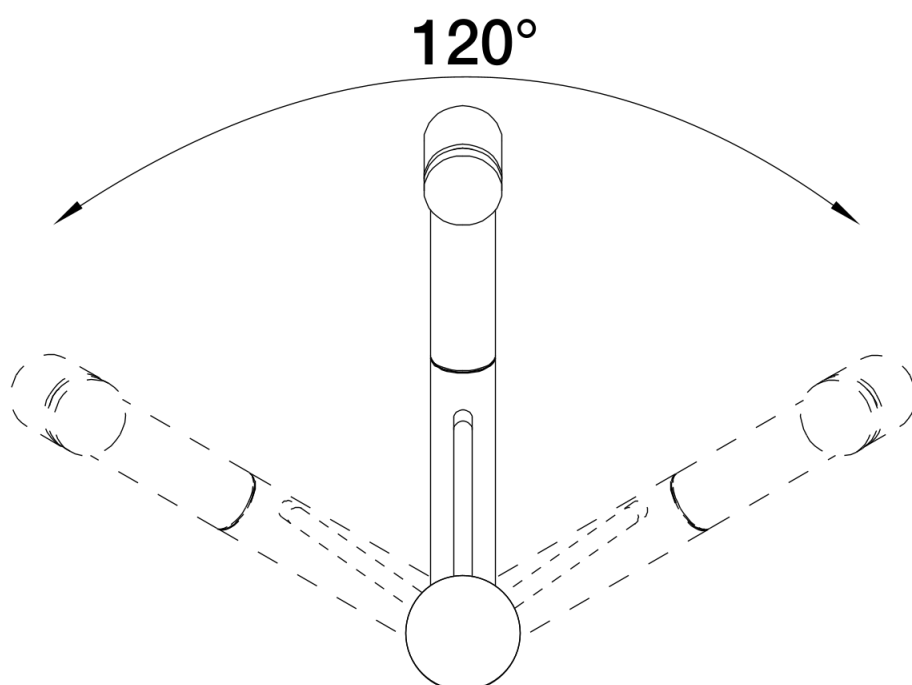

Plage de pivotement

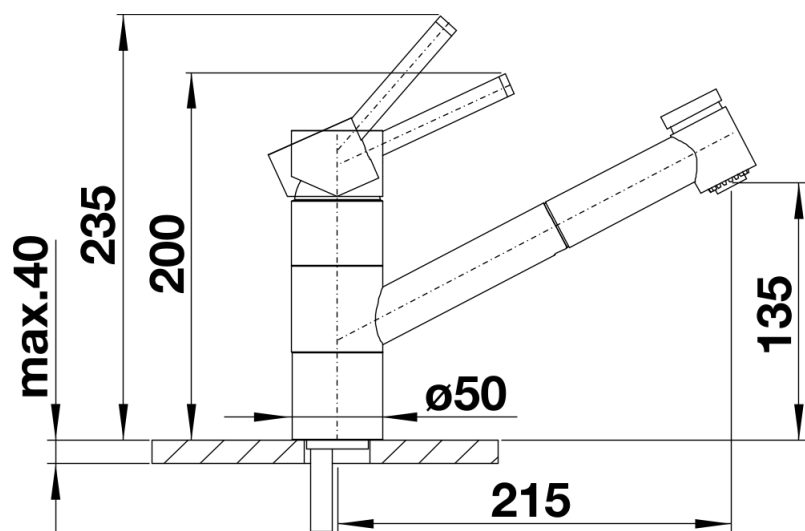

Vue latérale