


**iQ700, gaskookplaat, 90 cm,
Glaskeramisch
ER9A6SB70**

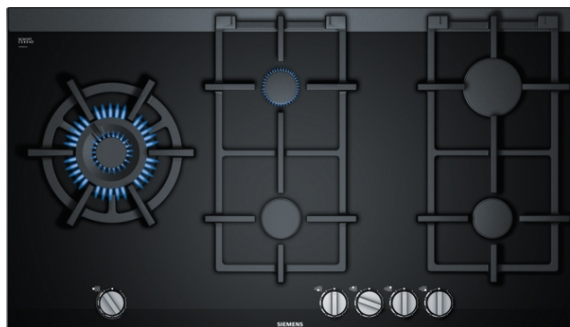

Toebehoren geïntegreerd

1 x Wokring

Optionele toebehoren

HZ298105 Sudderplaat

Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige bediening van de vlam in negen standen.

- ✓ stepFlame technologie – Nauwkeurige vlamcontrole met negen verschillende instellingen.
- ✓ Duo-wokbrander 6 kW – Ga van sudderen naar roerbakken op één brander.
- ✓ Vaatwasbestendige pannendragers – Bespaar tijd bij het reinigen van de kookplaat.
- ✓ Compatibel met biomethaan – Voed uw gaskookplaat met hernieuwbaar biomethaan.
- ✓ Designbrander - bijzonder vlak in vergelijking met standaardbranders.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Soort bedieningselementen : Zwaardknoppen
Inbouwfmetingen : 45 x 850-852 x 490-502 mm
Breedte apparaat : 912 mm
Afmetingen van het toestel : 59 x 912 x 520 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 165 x 1116 x 659 mm
Nettogewicht : 17,1 kg
Brutogewicht : 20,8 kg
Indicator restwarmte : Zonder
Positie bedieningspaneel : Front
Materiaal vangschaal : Glaskeramisch
Kleur oppervlak : zwart
Kleur van de omlijsting : zwart
Keurmerken : CE, Ukraine
Lengte elektriciteits snoer : 150 cm
EAN-code : 4242003925706
Aansluitwaarde : 2 W
Aansluitwaarde gas : 13700 W
Minimale smeltveiligheid : 3 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz



4 242003 925706

iQ700, gaskookplaat, 90 cm, Glaskeramisch ER9A6SB70

Kenmerken

Design

- vitrokeramisch glas oppervlakte, Zwart
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

Gebruiksgemak

- stepFlame: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Eénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en stroom

- 5 gasbranders
- Omvat Wokbrander met dubbele vlamringen: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Links: wokbrander tot 6 kW (afhankelijk van gassoort)
- Midden voor: Normale brander tot 1.9 kW (afhankelijk van gassoort)
- Midden achter: Spaarbrander tot 1.1 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 2.8 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.9 kW (afhankelijk van gastype)

Zekerheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
-
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Sproeiersset voor Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 59 x 912 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm

Toebehoren