

Technische productfiche LINUS-F

Item nr. 514025

Voordelen



- Voor montage vóór een raam
- Minimalistisch design
- Eenvoudig in gebruik: verticaal optillen en opzij leggen
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop
- Bedieningshendel kan links, centraal of rechts gemonteerd worden
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chroom

galvanic chroom


Planningsinformatie

- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm.||||Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.


Inbegrepen bij levering


- Uitloop 360° draaibaar
- Kraangat met Ø 35 mm nodig
- Cartouche met keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer voor een uitzonderlijk gemakkelijke en goede installatie
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabiliseringsplaat om de standvastigheid van de keukenmengkraan te verbeteren
- LGA Certificaat
- DVGW Certificaat

Details

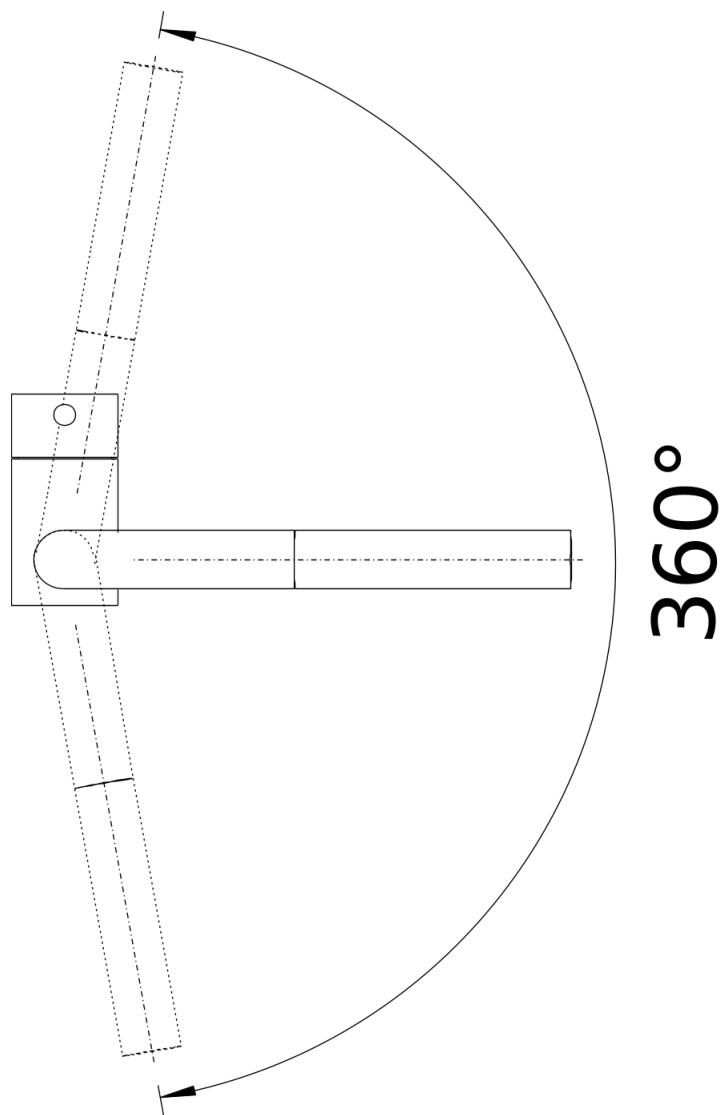

Draaibereik

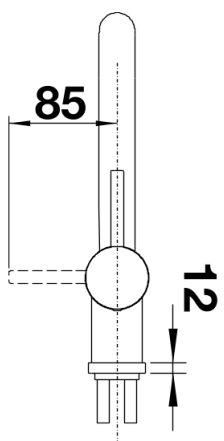

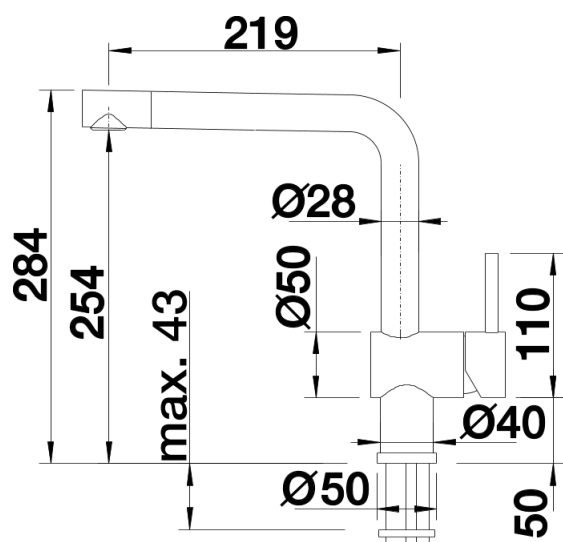

Zijaanzicht