

Technische productfiche LINUS-F

Item nr. 514277

Voordelen



- Voor montage vóór een raam
- Minimalistisch design
- Eenvoudig in gebruik: verticaal optillen en opzij leggen
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop
- Bedieningshendel kan links, centraal of rechts gemonteerd worden
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm.


Inbegrepen bij levering


- Uitloop 360° draaibaar
- Kraangat met Ø 35 mm nodig
- Cartouche met keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm lang en 3/8" moer voor een uitzonderlijk gemakkelijke en goede installatie
- Gepatenteerde straalbrekers voor verminderde kalkaanslag
- LD-versie uitgerust met debietregelaar om de boiler te beschermen
- Stabiliseringsplaat om de standvastigheid van de keukenmengkraan te verbeteren

Details

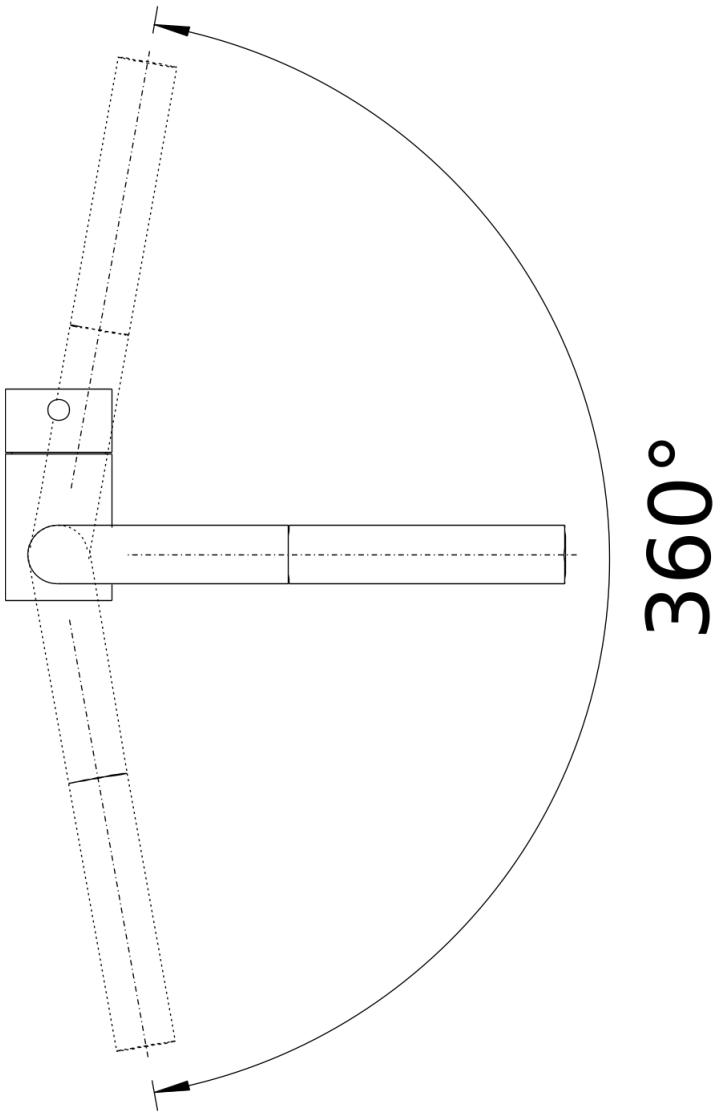

Draaibereik

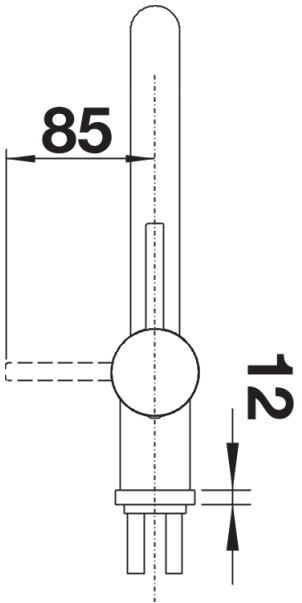

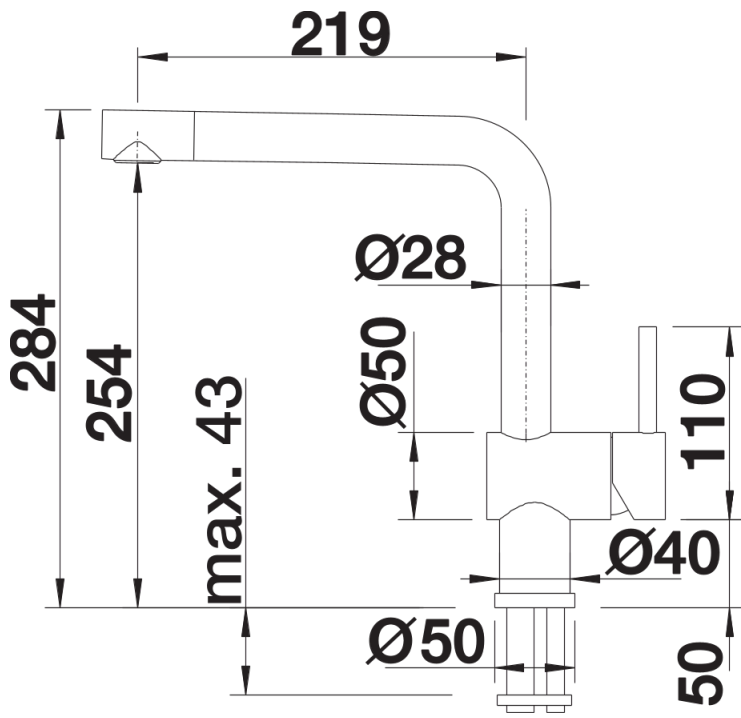

Zijaanzicht