

Technische productfiche LINUS

Item nr. 517183

Voordelen



- Minimalistisch design
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop

Kleuren



Beschikbare kleuren
roestvrij staal geborsteld

massief roestvrij staal geborsteld


Planningsinformatie

- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.



Inbegrepen bij levering

- Uitloop 360° draaibaar
- Kraangat met Ø 35 mm nodig
- Keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- LGA Certificaat
- DVGW Certificaat

Details

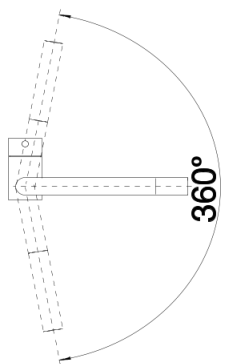

Draaibereik

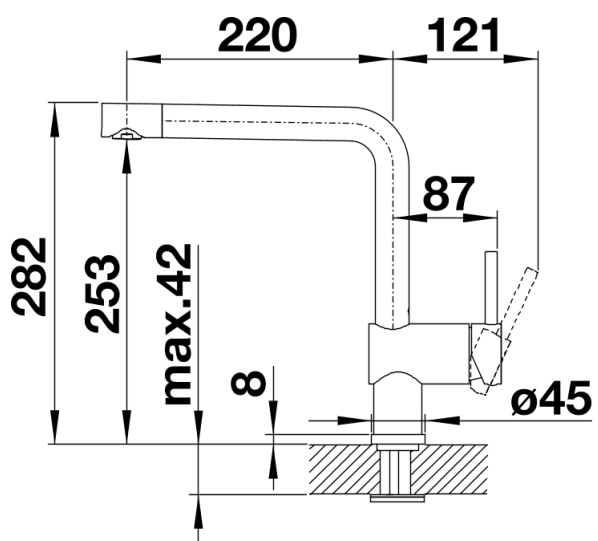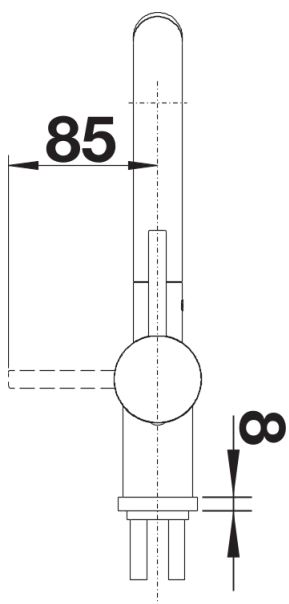

Zijaanzicht