

Technische productfiche TIVO-S

Item nr. 518424

Voordelen



- Hoge uitloop vergemakkelijkt het werken aan de spoeltafel
- Uittrekbare sproeikop met twee straalsoorten en omschakelfunctie
- Bijzonder geschikt voor moderne spoeltafels

Kleuren




Beschikbare kleuren
chroom

galvanic chroom


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 120° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Met metaal omhulde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- LD-versie uitgerust met debietregelaar om de boiler te beschermen
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717 (Certificaat Belgaqua)

Details

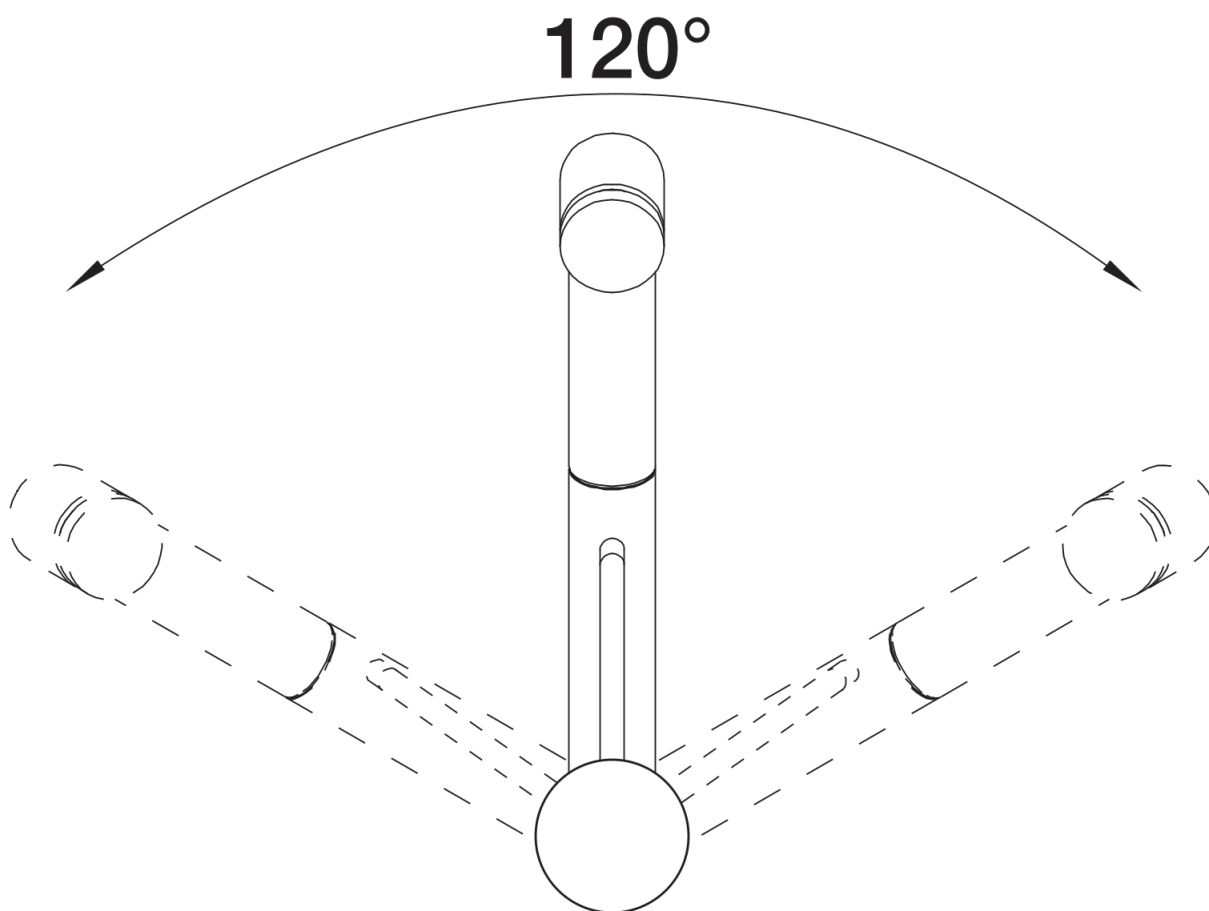

Draaibereik

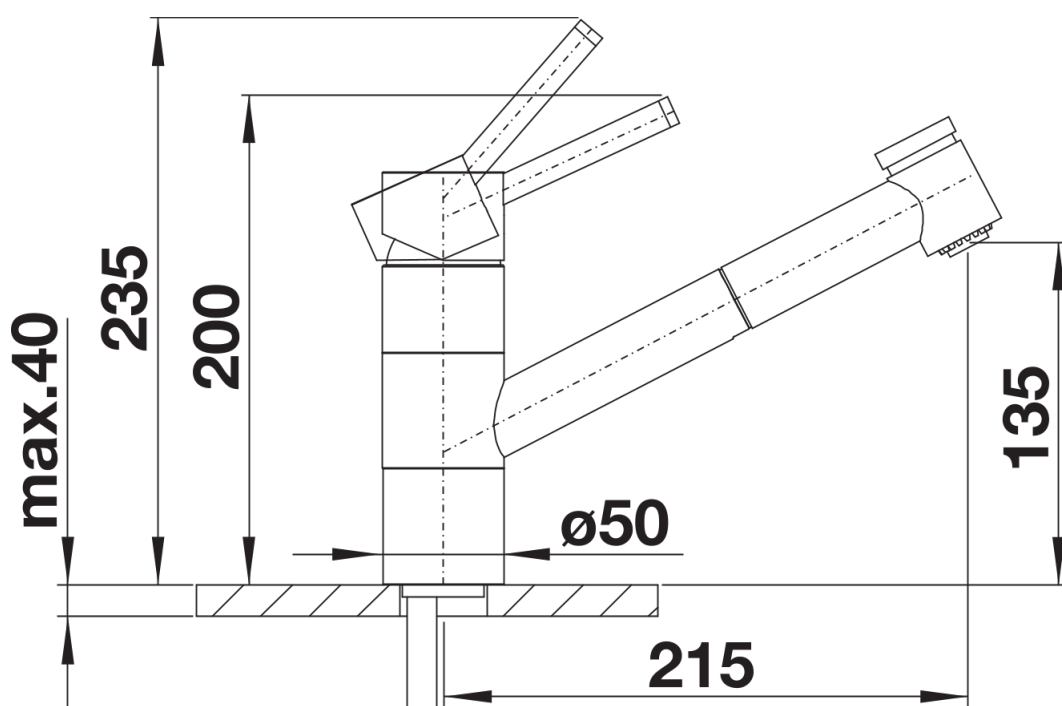

Zijaanzicht