


iQ700, Domino Gas kookplaat, 30 cm, Glaskeramisch ER3A6BB70

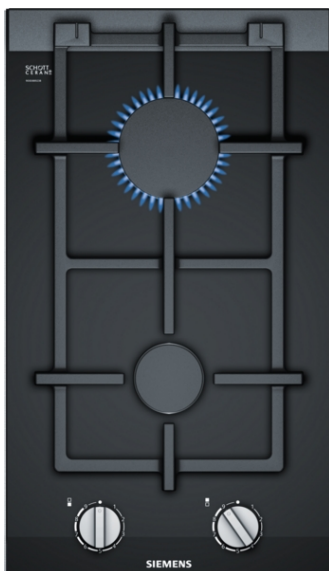

Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige bediening van de vlam in negen standen.

- ✓ stepFlame technologie – Nauwkeurige vlamcontrole met negen verschillende instellingen.
- ✓ Vaatwasbestendige pannendragers – Bespaar tijd bij het reinigen van de kookplaat.
- ✓ Compatibel met biomethaan – Voed uw gaskookplaat met hernieuwbaar biomethaan.
- ✓ Designbrander - bijzonder vlak in vergelijking met standaardbranders.
- ✓ Bijzonder hittebestendig en makkelijk te reinigen - het moderne vitrokeramische oppervlak.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : Vario/Domino gaskookplaat bove
 Productnaam/ Productfamilie : Vario/Domino gaskookplaat bove
 Uitvoering : Inbouw
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Gas
 Energiesoort : Gas
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 2
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 2
 Inbouwafmetingen : 45 x 270 x 490-500 mm
 Inbouwafmetingen : 45 x 270 x 490-500 mm
 Breedte apparaat : 302 mm
 Breedte apparaat : 302 mm
 Afmetingen van het toestel : 47 x 302 x 520 mm
 Afmetingen van het toestel : 47 x 302 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 185 x 385 x 578 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 185 x 385 x 578 mm
 Nettogewicht : 6,2 kg
 Nettogewicht : 6,2 kg
 Brutogewicht : 7,0 kg
 Brutogewicht : 7,0 kg
 Indicator restwarmte : Apart
 Indicator restwarmte : Apart
 Positie bedieningspaneel : Front
 Positie bedieningspaneel : Front
 Materiaal vangschaal : Glaskeramisch
 Materiaal vangschaal : Glaskeramisch
 Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, zwart
 Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, zwart
 Kleur van de omlijsting : zwart
 Kleur van de omlijsting : zwart
 Keurmerken : CE, Eurasian, Ukraine
 Keurmerken : CE, Eurasian, Ukraine
 Lengte elektriciteits snoer : 100 cm
 Lengte elektriciteits snoer : 100 cm
 EAN-code : 4242003925669
 EAN-code : 4242003925669
 Aansluitwaarde : 2 W
 Aansluitwaarde : 2 W
 Aansluitwaarde gas : 4700 W
 Aansluitwaarde gas : 4700 W
 Minimale smeltveiligheid : 3 A
 Minimale smeltveiligheid : 3 A
 Spanning : 220-240 V
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Frequentie : 50; 60 Hz

Optionele toebehoren

HZ394301 Verbindingslijst
 HZ298105 Sudderplaat



iQ700, Domino Gas kookplaat, 30 cm, Glaskeramisch ER3A6BB70

Kenmerken

Design

- vitrokeramisch glas oppervlakte, Zwart
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

Gebruiksgemak

- stepFlame: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Eénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en stroom

- 2 gasbranders
- Midden voor: Normale brander tot 1.9 kW (afhankelijk van gassoort)
- Midden achter: sterke brander tot 2.8 kW (afhankelijk van gassoort)

Zekerheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
-
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Sproeiersset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 47 x 302 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm